



Электрический котел ЭВАН PRACTIC

НОВИНКА
ОКТАБРЬ 2020

2 КОМПЛЕКТАЦИИ



PRACTIC 3-120 (котел)



PRACTIC PUMP 3-28 (котел и насос Wilo RS 15/5-3PI в коробке)



RS 15/5-3PI


Преимущества

- ✓ **интеллектуальная система управления** с учетом погоды и текущего уровня теплопотерь, максимальная энергоэффективность;
- ✓ **управление нагревом по температуре воздуха** (датчик в комплекте)
- ✓ **погодозависимый алгоритм двойного регулирования нагрева**, учитывающий динамики температуры воздуха в комнате и на улице (**датчики в комплекте**);
- ✓ **управление ГВС в бойлере косвенного нагрева** (рекомендуем модуль управления ГВС EVAN AQUA)
- ✓ **ТЭНы из нержавеющей стали** Backer Electro Cz (Чехия);
- ✓ **увеличенный ресурс нагревательных элементов** благодаря ротации ТЭН.



Особенности

- ✓ **Глянцевое покрытие кожуха** и внешний вид сегмента «премиум»;
- ✓ **Информативный графический дисплей;**
- ✓ **Датчики уличной и комнатной температуры в комплекте;**
- ✓ **Бесшумная работа** в моделях 3-28 кВт
- ✓ **Подходит для всех типов систем отопления** (открытые/закрытые)
- ✓ **Монтажная закладная** и котел гораздо легче монтировать.

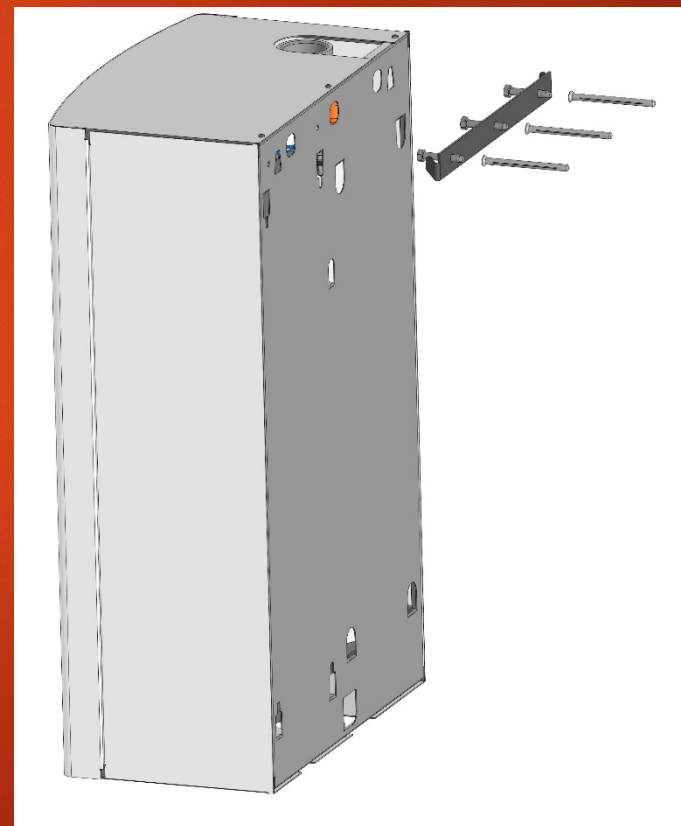

Блок управления с графическим дисплеем

Отображает все параметры системы:

- ✓ Количество работающих ступеней мощности
- ✓ Текущая/заданная $t^{\circ}\text{C}$ теплоносителя
- ✓ Текущая/заданная $t^{\circ}\text{C}$ воздуха в помещении
- ✓ Текущий режим работы
- ✓ Текущее время


- ✓ **Полная расшифровка возможных ошибок**



Вид котла ЭВАН Practic со снятым передним кожухом (3-28 кВт)




- 1 – задняя панель
- 2 – зажим заземления
- 3 – корпус котла в теплоизоляции
- 4 – входной патрубок со внутренней резьбой G 1¼"
- 5 – выходной патрубок со внутренней резьбой G 1¼"
- 6 – блоки ТЭН
- 7 – рабочий датчик температуры теплоносителя
- 8 – аварийный термовыключатель с самовозвратом
- 9 – силовая панель
- 10 – блок клемм
- 11 – электромагнитный контактор
- 12 – набор силовых реле
- 13 – плата управления
- 14 – блок клемм для подключения насоса
- 15 – закладная

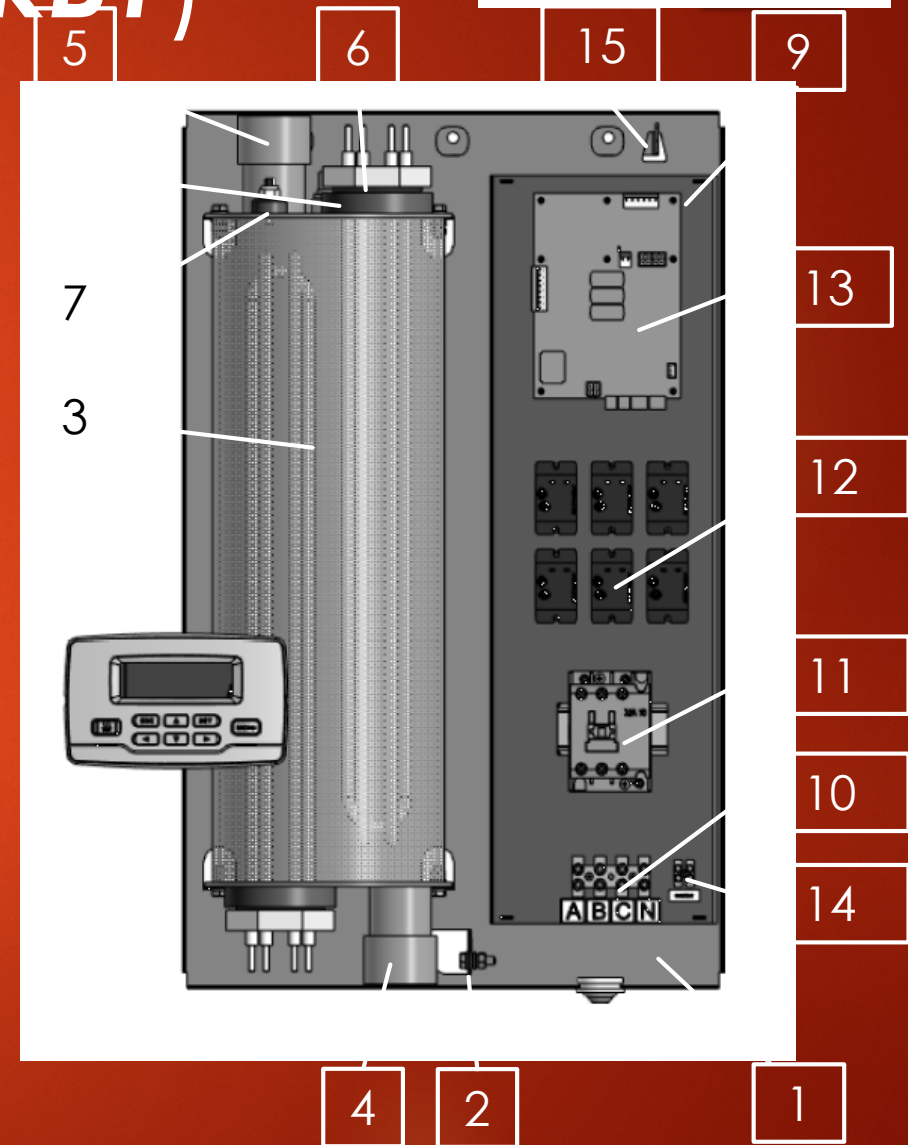

Вид котла ЭВАН *Practic* со снятым передним кожухом (36-120 кВт)



- 15 – блок клемм для подключения насоса
- 16 – электромагнитные контакторы
- 17 – корпус котла в теплоизоляции
- 18 – плата управления
- 19 – реле управления насосом
- 20 – блок клеммных колодок

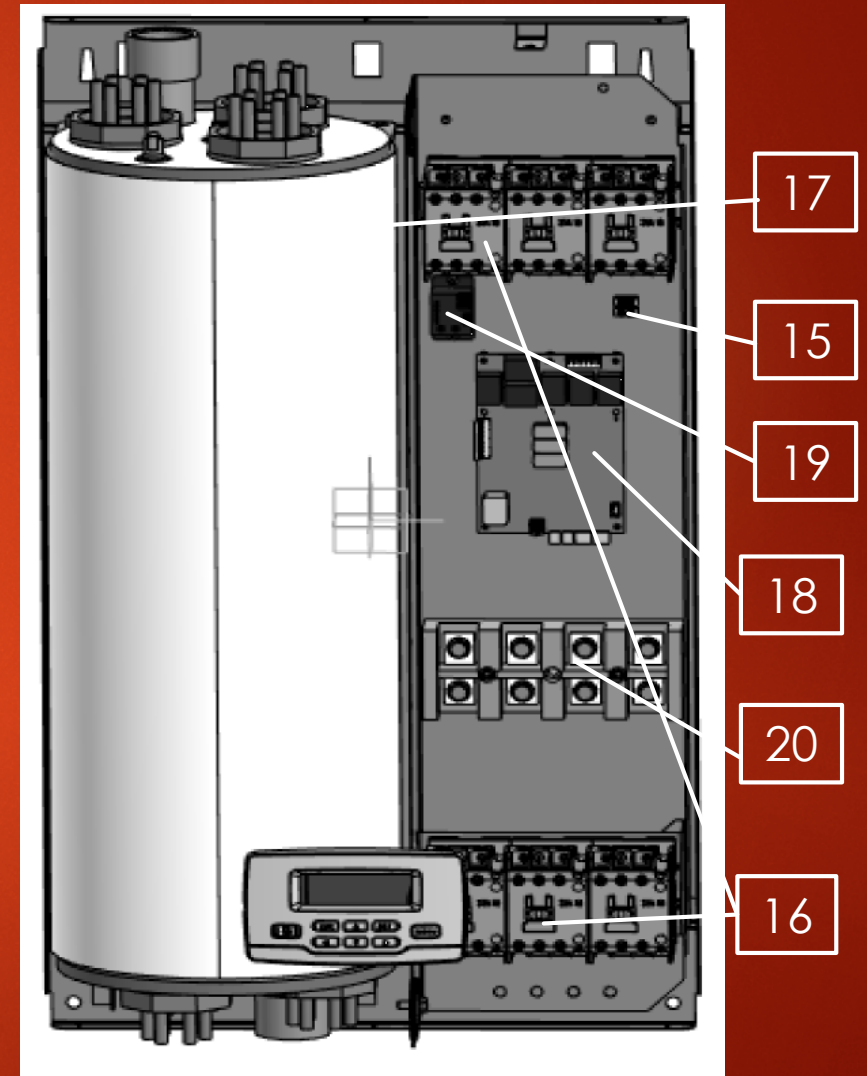

Модельный ряд ЭВАН PRACTIC



	220/380					380					
Номинальная мощность прибора, кВт	3	5	6	7	9	12	14	18	21	24	28
Количество ступеней мощности	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6
Номинальная мощность прибора, кВт	36	42	50	60	72	84	90	105	120		
Ступени мощности, кВт	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	

Доп комплектующие



Клапан ЭВАН AQUA

**Группы безопасности
Uni-fitt**



Автоматика ZONT

Фильтры Uni-fitt



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

mogilev-santexnika.by

+375 (29) 971-28-00

+375 (29) 592-77-76

unaru.klimat@yandex.by